

SKLOPNÉ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY

Stožáry jsou převážně určeny do míst, která jsou nepřístupná pro montážní techniku. Při údržbě odpadá potřeba vysokozdvížných plošin apod.


TYP	SK 4	SK 5	SK 6
číslo RV	31.811	31.812	31.813
jmen. výška v	4.000	5.000	6.000

Dodávka obsahuje:

1. rámeček s kotevními šrouby M16
 2. podstavec (pevná část)
 3. sklopný dřík
 4. kryt kloubu
- h šroubů 6. osazený kabel CYSY 3Cx1,5

Možno přio objednat:

- svorkovnici SV 6 nebo pojistkovou rozvodnici EKM 1261 (krytí IP55) fy PAUL JORDAN
- svítidlo DINGO fy ING.L.VYRTYCH, případně s výbojkou 70-100W (viz podklady výrobce).

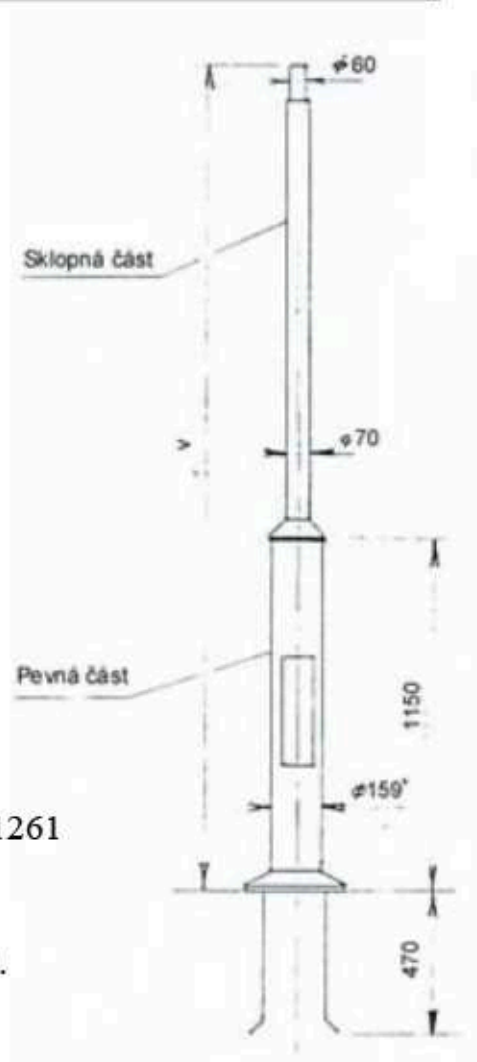

Technický popis:

Podstavec má dvířka, která umožňují osadit zvolenou svorkovnici a zapojit kabel.

Dřík stožáru je s podstavcem spojen kloubem a ve vztyčené poloze zajištěn šrouby.

Při sklápění je pohyb dříku tlumen tlačnou pružinou. Maximální úhel sklopení je cca 85°.

Na podstavci jsou díry se závitem M8 pro připojení na zemnicí soustavu.